


Dekorativer Holzschutz für draußen

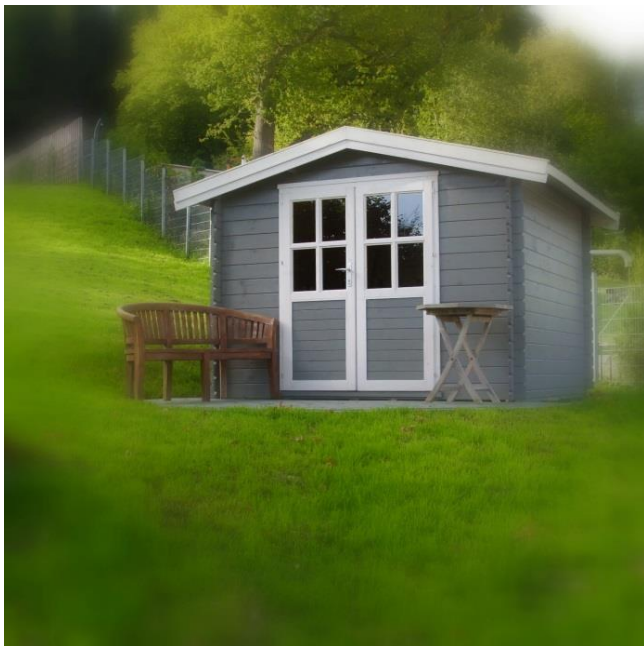

Holzbauteile im Freien müssen besonders geschützt werden. Neben dem Schutz gegen UV-Licht, Oberflächenrisse, Wasser und Pilzbefall sind es vor allem ästhetische Gesichtspunkte, die für einen Oberflächenschutz mit FAXE Produkten sprechen.

FAXE Holzschutzfarbe ist ein robuster und dekorativer Oberflächenschutz für alle Holzbauteile im Freien, ohne stehendes Wasser und ohne Erdkontakt. Faxe Holzschutzfarbe gibt es in neun schönen, skandinavischen Farbtönen.

Für den Schutz des Holzes gegen Insektenfraß oder Holz zerstörende Pilze muss neben dem konstruktiven Holzschutz (Wasserablauf, Hinterlüftung) auf eine ausreichend hohe Resistenzklasse des Holzes oder eine gleichwertige Imprägnierung geachtet werden.

Materialien:

FAXE **Holzentgrauer**

FAXE **Holzschutzlasur natur** (farblos)

FAXE **Holzschutzfarbe** – neun Farben zur Wahl

Bürste, Wasser, Pinsel

Schritt für Schritt:

Holzteile nass machen (z.B. Gartenschlauch...)

FAXE **Holzentgrauer** 1:5 mit Wasser verdünnt auftragen und wenn möglich mit einer Bürste die Reinigung unterstützen. Gelösten Schmutz mit reichlich Wasser abspülen, trocken lassen.

Unbehandeltes Holz mit FAXE **Holzschutzlasur** farblos grundieren. FAXE Holzschutzlasur sorgfältig umrühren und mit einem Pinsel in Längsrichtung auftragen, trocken lassen.

FAXE **Holzschutzfarbe** mit einem Pinsel in Längsrichtung auftragen. Dabei nass in nass arbeiten und Elemente in einem Zug streichen

Ist im Einzelfall ein 2. Anstrich notwendig (helle Farbe, glatte Oberfläche, dunkles Holz), kann dieser bereits nach 12 Stunden erfolgen

FAXE Holzschutzfarbe hat eine gelartige Konsistenz und ist tropfhemmend. Sie muss nicht umgerührt und darf nicht verdünnt werden.

Wenn nach Öffnen des Gebindes etwas Öl an der Oberfläche abgeschieden wurde, wird dieses vor Gebrauch untergerührt. Nach kurzer Zeit stellt sich die tropfhemmende Konsistenz wieder ein:

Sollte nach vielen Jahren eine Auffrischung erforderlich sein, wird die Oberfläche wie oben beschrieben gereinigt. Danach wird ohne weitere Grundierung oder Schleifen FAXE Holzschutzfarbe aufgetragen.



schwedenrot

altweiß

dänisch blau

weiß

grau

schwarz

schwedengelb

khaki

waldgrün



WOODCARE SINCE 1926